

PORTA THERMO

ВЪНШНИ СТОМАНЕНИ ВРАТИ

PORTA

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ ВРАТА ПОРТА ТЕРМО?

ПОДХОДЯЩИ ВРАТИ ВЪТРЕШНИ

Обединете всички врати в дома си с един цвят! Благодарение на класическите ламинати с ефект на дърво и новата палитра лакове от колекцията Премиум 2025/2026 ще постигнете хармония и елегантност във вашите интериори.

Входни външни врати: **ПОРТА ТЕРМО G.1**, Уудек Дъб Търнър, странични прозорци, стъкло Графит. Съответстващи вътрешни врати: **НАТУРА КЛАСИК 1.1**, Светъл дъб, дръжка ФИОРО

ДОБРЕ ПРОЕКТИРАНИ ВРАТИ, ОЩЕ ОТ ВХОДА!

Разгледайте нашата селекция от външни стоманени врати ПОРТА ТЕРМО. Най-популярните модели, в най-актуалните цветове и в 4-ри енергоспестяващи варианта.

1-ВА СЪПЪЛКА

ИЗБЕРЕТЕ МОДЕЛ И ЦВЯТ

НОВОСТ

Цветова гама: Премиум лакове 2025 / 2026



Светлосив
RAL 7035



Сив
RAL 7042



Антрацит
RAL 7016



Сапфиреносин
RAL 5011



Бежово-сив
RAL 7044



Маслиеносив
RAL 7033



Тъмнозелен
NCS S7020 B90G



Бордо
RAL 3007


Ламинирана стоманена ламарина



Черен



Антрацит




Антрацит
с дървесна шарка



Орех



Златен дъб



Дъб Уинчестър



Уудек Дъб
Търнър

➤ Повече за цветовете ще научите на стр. 18



СТАНДАРТ

Ud=1,1

коэффициент на топлопреминаване [W/m²K]

за остъклени врати
Ud = до 1,2 W/m2K

ОПТИМУМ

Ud=0,73

коэффициент на топлопреминаване [W/m²K]

за остъклени врати
Ud = до 0,81 W/m2K

ОПТИМУМ ЕНЕРДЖИ

Ud=0,61

коэффициент на топлопреминаване [W/m²K]

за остъклени врати
Ud = до 0,69 W/m2K

НАЙ-МНОГО ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ

ПРЕМИУМ ЕНЕРДЖИ

Ud=0,57

коэффициент на топлопреминаване [W/m²K]

за остъклени врати
Ud = до 0,65 W/m2K

2-РА СЪПЪРКА

ИЗБЕРЕТЕ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩ ПАКЕТ

Вратите PORTA THERMO се предлагат в четири термични пакета. Най-енергийно ефективният **ПРЕМИУМ ЕНЕРДЖИ** осигурява коефициент **Ud = 0,57**. Използваната в него иновативна композитна технология SolidTherm осигурява устойчива конструкция и най-висока топлоизолация. Изберете пакета, който най-добре отговаря на вашите нужди, и спестете енергия!

Повече за пакетите ще научите на стр. 19




3-ТА СЪПЪРКА

ПРИСПОСОБЕТЕ ВРАТИТЕ КЪМ СВОИТЕ НУЖДИ

Открийте комплексните възможности на PORTA THERMO – врати по размер. Регулиране на височината и ширината на всеки 1 см, което позволява адаптиране на вратите към изискванията на обекта, архитектурния проект или стила на живот.

За повече информация относно корекциите на размерите вижте страница 25



КОЛЕКЦИЯ **МОДЕРН**



МОДЕЛ М.1
Антрацит



МОДЕЛ М.2
Антрацит, панел едностранно



МОДЕЛ М.3
Антрацит, панел едностранно



МОДЕЛ М.4
Антрацит, панел двустранно



Изглед отвътре

входна врата: ПОРТА ТЕРМО М.2, антрацит,
квадратна тръбна дръжка + дръжка СОЛО СОЛИД, страничен прозорец 400 мм
подходящи вътрешни врати ПОРТА: ОГЪН О.1, дъб Шърман

БАЗОВАТА ЦЕНА НА МОДЕЛА ВКЛЮЧВА:

ВРАТА: изработена от ламинирана стоманена ламарина (крило с ширина '80' – '100' + каса с праг), оборудвана с лентова брава с куки, регулируем насрещник, противовзломни болтове и регулируеми 3D панти с капачки

АКСЕСОАРИ В ЦВЯТ СРЕБЪРЕН (ИНОКС) (дръжка ГАРДО / ГАРДО ТОП с горна розетка, комплект секретни патрони клас В, модел М.3 с тръбна дръжка – дръжка/дръжка не се предлага при вариант с тръбна дръжка)

Допълнителни опции – вижте от стр. 18

Всички модели в клас **RC2** (без доплащане) за пакети, ОПТИМУМ, ОПТИМУМ ЕНЕРДЖИ И ПРЕМИУМ ЕНЕРДЖИ

КОЛЕКЦИЯ ЛАЙН



МОДЕЛ L.1 Сив RAL 7042*,
двустранно релефен



МОДЕЛ L.2 Сив RAL 7042*,
двустранно релефен



МОДЕЛ L.3 Сив RAL 7042*,
двустранно релефен



МОДЕЛ L.4 Сив RAL 7042*,
инкрустация двустранно

НОВОСТ



МОДЕЛ L.5 Сив RAL 7042*,
двустранно релефен

НОВОСТ



МОДЕЛ L.6 Сив RAL 7042*,
двустранно релефен

БАЗОВАТА ЦЕНА НА МОДЕЛА ВКЛЮЧВА:

ВРАТА: изработена от ламинирана стоманена ламарина (крило с ширина '80' – '100' + каса с праг), оборудвана с лентова брава с куки, регулируем насрещник, противовзломни болтове и регулируеми 3D панти с капачки

АКСЕСОАРИ В ЦВЯТ СРЕБЪРЕН (ИНОКС) (дръжка ГАРДО / ГАРДО ТОП с горна розетка, комплект секретни патрони клас B)

*Колекцията от цветове на лаковете Премиум 2025 / 2026 не е налична в пакета ПРЕМИУМ ЕНЕРДЖИ, вижте доплащанията на стр. 18.

Допълнителни опции – вижте от стр. 18

Всички модели в клас **RC2** (без доплащане) за пакети, ОПТИМУМ, ОПТИМУМ ЕНЕРДЖИ И ПРЕМИУМ ЕНЕРДЖИ

КОЛЕКЦИЯ СЪКЛО



МОДЕЛ G.1 Уудек Дъб Търнър*,
панел и двустранно релефен



МОДЕЛ G.2 Уудек Дъб Търнър*,
панел двустранно



МОДЕЛ G.3 Уудек Дъб Търнър*,
панел двустранно



МОДЕЛ G.4 Уудек Дъб Търнър*,
панел двустранно

НОВОСТ



МОДЕЛ G.5 Уудек Дъб Търнър*,
панел двустранно

БАЗОВАТА ЦЕНА НА МОДЕЛА ВКЛЮЧВА:

ВРАТА: изработена от ламинирана стоманена ламарина (крило с ширина '80' – '100'
+ каса с праг), оборудвана с лентова брава с куки, регулируем насрещник,
противовзломни болтове и регулируеми 3D панти с капачки

АКСЕСОАРИ В ЦВЯТ СРЕБЪРЕН (ИНОКС) (дръжка ГАРДО / ГАРДО ТОП с горна розетка,
комплект секретни патрони клас В)



От вътрешната и външната страна
панел от анодиран алуминий в
черен цвят или инокс, съобразен с
цвета на обкова

*Цвят Уудек Дъб Търнър не се предлага в пакет СТАНДАРТ.

Допълнителни опции – вижте от стр. 18

Налични съкла – вижте стр. 24

Всеки модел се предлага в клас RC2 за пакети ОПТИМУМ,
ОПТИМУМ ЕНЕРДЖИ И ПРЕМИУМ ЕМЕРДЖИ

КОЛЕКЦИЯ СЪКЛЕН ПАНЕЛ



МОДЕЛ Р.1 Уудек Дъб Търнър*, двустранно релефен



МОДЕЛ Р.2 Уудек Дъб Търнър*



МОДЕЛ Р.3 Уудек Дъб Търнър*



МОДЕЛ Р.4 Уудек Дъб Търнър*



От вътрешната страна



От външната страна стъклен панел на повърхността на крилото. Използвано е естетично обемно оцветено стъкло (тонирано стъкло) – черно стъкло, което се характеризира с ниска пропускливост на светлината.

Ситопечатно стъкло (от вътрешната му страна). Това решение се характеризира с висока издръжливост и механична якост, устойчивост към въздействието на светлина и атмосферни влияния, както и висока устойчивост на термични натоварвания, постигнати чрез боядисване на контура с термовтвърдена керамична боя.

БАЗОВАТА ЦЕНА НА МОДЕЛА ВКЛЮЧВА:

ВРАТА: изработена от ламинирана стоманена ламарина (крило с ширина '80' – '100' + каса с праг), оборудвана с лентова брава с куки, регулируем насрещник, противовзломни болтове и регулируеми 3D панти с капачки

АКСЕСОАРИ В ЦВЯТ СРЕБЪРЕН (ИНОКС) (дръжка ГАРДО / ГАРДО ТОП с горна розетка, комплект секретни патрони клас В)

*Цвят Уудек Дъб Търнър не се предлага в пакет СТАНДАРТ.

Допълнителни опции – вижте от стр. 18

КОЛЕКЦИЯ **КЛАСИК**



МОДЕЛ С.1 Черен, рамки двустранно



МОДЕЛ С.2 Черен, рамки двустранно



МОДЕЛ С.3 Черен, рамки двустранно



МОДЕЛ С.4 Черен, рамки двустранно



Създайте хармония в дома си – съчетайте интериорните си врати ПОРТА с модела и цвета на екстериорните си врати.

изглед отвътре

входна врата: ПОРТА ТЕРМО С.2, черена,
дръжка Аполло, странични прозорци 500, прозрачно стъкло
подходящи вътрешни врати ПОРТА: ВЪЗДУХ Р.3, Фиорд

БАЗОВАТА ЦЕНА НА МОДЕЛА ВКЛЮЧВА:

ВРАТА: изработена от ламинирана стоманена ламарина (крило с ширина '80' – '100' + каса с праг), оборудвана с лентова брава с куки, регулируем насрещник, противовзломни болтове и регулируеми 3D панти с капачки

АКСЕСОАРИ В ЦВЯТ СРЕБЪРЕН (ИНОКС) (дръжка ГАРДО / ГАРДО ТОП с горна розетка, комплект секретни патрони клас В)



Алуминиева рамка при плътните моделите, PVC рамка при моделите с остъкляване

Допълнителни опции – вижте от стр. 18

Налични стъкла – вижте стр. 24

Модели С.1, С.2 в клас RC2 (без доплащане) за пакети ОПТИМУМ, ОПТИМУМ ЕНЕРДЖИ и ПРЕМИУМ ЕНЕРДЖИ

НОВОСТ

КОЛЕКЦИЯ РЕТРО

ПРЕДЛАГА СЕ ОТ МАЙ 2025 Г.



МОДЕЛ R.1 Маслиеносив RAL 7033*, рамки двустранно



МОДЕЛ R.2 Маслиеносив RAL 7033*, рамки двустранно



МОДЕЛ R.3 Маслиеносив RAL 7033*, рамки двустранно



МОДЕЛ R.4 Маслиеносив RAL 7033*, рамки двустранно



МОДЕЛ R.5 Маслиеносив RAL 7033*, рамки двустранно



МОДЕЛ R.6 Маслиеносив RAL 7033*, рамки двустранно

БАЗОВАТА ЦЕНА НА МОДЕЛА ВКЛЮЧВА:

ВРАТА: изработена от ламинирана стоманена ламарина (крило с ширина '80' – '100' + каса с праг), оборудвана с лентова брава с куки, регулируем насрещник, противовзломни болтове и регулируеми 3D панти с капачки

АКСЕСОАРИ В ЦВЯТ СРЕБЪРЕН (ИНОКС) (дръжка ГАРДО / ГАРДО ТОП с горна розетка, комплект секретни патрони клас B)



Алуминиева рамка с класически профил

*Колекция от цветове на лакове Премиум 2025 / 2026 не е налична в пакета ПРЕМИУМ ЕНЕРДЖИ, вижте доплащанията на стр. 18.

Допълнителни опции – вижте от стр. 18

Налични стъкла – вижте стр. 24

Модели R.1, R.2, R.3, R.4 в клас RC2 (без доплащане) за пакети ОПТИМУМ, ОПТИМУМ ЕНЕРДЖИ и ПРЕМИУМ ЕНЕРДЖИ

Благодарение на използването на уникалната композитна конструкция SolidTherm, създадохме врати с различни параметри на топлопреминаване, които отговарят на изискванията на програмата „Чист въздух“.

Нашият композит **SolidTherm** е специално разработена смес от ABS и стъклени влакна, която: придава твърдост и здравина на конструкцията на вратата, осигурява отлична топлоизолация, не абсорбира влага, не се деформира при температурни колебания, няма тенденция да деформира ъглите на вратата, и е 100% рециклируема.

ПАКЕТ ОПТИМУМ ЕНЕРДЖИ, модел G.1, цвят Уудек Дъб Търнър

анодирана метална рамка
в колекцията СТЪКЛО
– по-голяма естетика и
устойчивост на повреди



независими
противовзломни болтове



регулируем нарещник в
касата




3D регулируема панта в черен
цвят с допълнителна защитна
капачка



лентова
брава с куки



горен шилд,
допълнително
заклучване



основно заключване

АКСЕСОАРИ — ПРАГ, СВЪРЗАН С КАСАТА НА ВРАТАТА.

Разграничаваме следните прагове:


— Алуминиево-композитният праг се предлага в 3 размера:

- Алуминиево-композитен праг с размер 80 мм – врати, отварящи се навътре (пакет ОПТИМУМ, ПРЕМИУМ ЕНЕРДЖИ)
- Алуминиево-композитен праг с размер 85 мм – врати, отварящи се навътре (пакет ОПТИМУМ ЕНЕРДЖИ)
- Алуминиево-композитен праг с размер 80 mm (прост профил) – врати, отварящи се навън (пакет ОПТИМУМ, ОПТИМУМ ЕНЕРДЖИ, ПРЕМИУМ ЕНЕРДЖИ)


— Праг от неръждаема стомана (пакет СТАНДАРТ)



Праг 80 мм
за врати, които се отварят
навън




Праг 80 мм / 85 мм
за врати, които се отварят
навътре




Праг от неръждаема стомана
100 mm

Обърнете внимание! Водобранна лайсна се използва за врати, които се отварят навътре, и се монтира на долния край на крилото. Предотвратява проникването на вода (дъжд, сняг) в дома. В пакета СТАНДАРТ е включен изразен елемент, който се монтира към обшивката на крилото, а в останалите пакети – минималистична лайсна (показано е на детайлите).


Посока на отваряне




Лява навътре



Дясна навътре



Лява навън



НАПАСЧЕТЕ СПОРЕД ВАШИТЕ НУЖДИ

Предлагани начини за отваряне



дръжка + дръжка



дръжка + пасивна тръбна дръжка



дръжка + топка



контрол на достъпа,
SMART брава в пакети
ОПТИМУМ ЕНЕРДЖИ
и ПРЕМИУМ
ЕНЕРДЖИ

Дръжки за пакети ОПТИМУМ, ОПТИМУМ ЕНЕРДЖИ ПРЕМИУМ ЕНЕРДЖИ



ГАРДО ТОП
дръжка-дръжка
със защита (бронировка) за
патрон



АПОЛЛО
дръжка-топка
без защита (бронировка)
за парона

Може да поръчате дръжки АПОЛЛО с опция за защита на патрона (бронировка) – доплащане



черна

* позиция включена в цената на комплектите на страница 6-17. При промяна на обкова от сумата на комплекта се изважда стандартната стойност, включена в цената, и се добавя стойността на заместващият обков.

Дръжки за пакет СТАНДАРТ



ГАРДО
дръжка-дръжка



ХАГА
дръжка-топка



инокс

черна

* позиция включена в цената на комплектите на страница 6-17. При промяна на обкова от сумата на комплекта се изважда стандартната стойност, включена в цената, и се добавя стойността на заместващият обков.

Дръжка СОЛИД СОЛО за опция с тръбна пасивна дръжка

Има възможност да поръчате дръжки с опция за защита на патрона (бронировка) – доплащане




инокс


черна

Тръбна пасивна дръжка* ДЪЛЖИНА 1500 mm

* Модел М.3 се предлага само с тръбна пасивна дръжка, модели М.4, С.1, С.2, С.4 и колекцията РЕТРО не се предлагат с тръбна пасивна дръжка.




Кръгла тръбна дръжка




Правоъгълна тръбна дръжка

Рийд превключвател за всички методи на отваряне



Рийд превключвателя е сензор, който предоставя информация за това дали вратата е затворена или отворена. Вграден е в горния край на крилото и не се вижда, когато вратата е затворена. Това е полезно например за алармени инсталации или за охрана на имоти.

Вкопан автомат за самозатваряне на врата (ОПТИМУМ, ОПТИМУМ ЕНЕРДЖИ)



Скрит самозатварящ механизъм, монтиран вътре в крилото и касата. Съчетава функционалност и естетика – врати без видими механични елементи

Автомат с рамо за самозатваряне на врата с функция за блокиране



Автомат с шина за самозатваряне на врата с функция за блокиране (ОПТИМУМ, ОПТИМУМ ЕНЕРДЖИ, ПРЕМИУМ ЕНЕРДЖИ)




Шпионка (СТАНДАРТ)



Панорамна шпионка (ОПТИМУМ, ОПТИМУМ ЕНЕРДЖИ, ПРЕМИУМ ЕНЕРДЖИ)



Предлагани стъкла

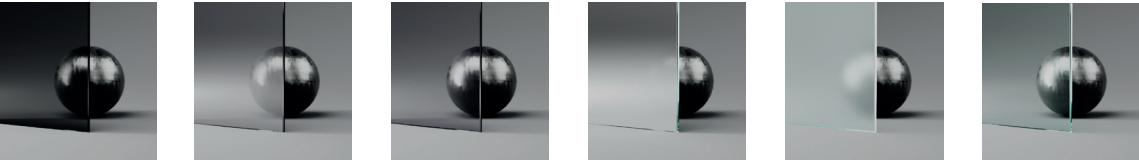

Черно* Рефлексно графит* Графит Венецианско огледало Прозрачно

* Стъкла, които не се предлагат за модел C.4. / Черно стъкло и венецианско огледало се предлагат с доплащане.

Използваме стъкла:

- безопасно 33.1, характеризиращо се с повишена удароустойчивост (при удар стъклото се разбива, но парчетата му се задържат върху неповредения слой PVB фолио)
- или P4 (44.4 противовзломно стъкло), предлагащо най-високото ниво на защита от взлом сред видовете безопасни стъкла.

Троен стъклопакет/Двукамерен се използва във врати и странични прозорци СТАНДАРТ, ОПТИМУМ, ПРЕМИУМ ЕНЕРДЖИ.

Четворен стъклопакет/Трикамерен се предлага във врати ОПТИМУМ ЕНЕРДЖИ.

В стъклопакетите използваме топла вътрешна рамка в черен цвят с повишени термоизолационни характеристики.

Секретни патрони

В цената на комплекта ПОРТА ТЕРМО са включени 2 секретни патрона клас В, подходящи по размер за избрания пакет (патронът има ключ 3 бр. общо).

При опцията с пасивна тръбна дръжка има 1 патрон клас В, размерът на който е съобразен с избрания пакет (патронът има ключ 3 бр.).

В пакетите ОПТИМУМ, ОПТИМУМ ЕНЕРДЖИ, ПРЕМИУМ ЕНЕРДЖИ има възможност за смяна на патрона с патрон:

- с аварийна функция: позволява отключване на вратата, въпреки че ключът е оставен от вътрешната страна
- със строителна фукция: съдържа 2 строителни ключа за времето на строеж или ремонт и 5 ключа за окончателно ползване (използването на ключа за окончателно ползване декодира трайно ключовете за строителство).



патрон ключ-ключ
налични цветове:
черен, сребрист

комплект от 2 патрона
с еднаква секретност
(единият е ключ-
ръкохватка, а другият
е ключ-ключ)
налични цветове:
черен, сребрист

*позиция включена в цената на комплектите на страница 6-17. При смяна на обков от сумата на комплекта извадете стандартната стойност, включена в цената, и добавете стойността на използвания алтернативен обков.

промяна на цвета на патрона на черен (доплащане към цената на патрона) – важи за всички пакети и типове патрони

Други допълнителни такси

ДОПЛАЩАНИЯ КЪМ ПАКЕТ СТАНДАРТ

- електрически насрещник с ролкова функция (ден/нощ) за решения: дръжка + пасивна тръбна дръжка / дръжка + паисвна топка
- магнитен контакт за всички методи на отваряне
- сребриста или черна шпионка
- автомат за самозатваряне на врата със блокираща функция, сребрист
- автомат за самозатваряне на врата със блокираща функция, черен
- подсилване с армировка на вратата с цел монтаж на автомат, който да я самозатваря
- по-високи врати (през 10 мм в Hz диапазон = 2010-2380 mm)
- по-широки врати (на всеки 10 мм в диапазона W = 930-1130 mm) - без допълнително заплащане
- по-ниски врати (на всеки 10 мм в Hz диапазон = 2010-2080 mm) - без доплащане

ДОПЛАЩАНИЯ КЪМ ПАКЕТ ОПТИМУМ, ОПТИМУМ ЕНЕРДЖИ, ПРЕМИУМ ЕНЕРДЖИ

- електрически насрещник с ролкова функция (ден/нощ) за решения: дръжка + пасивна тръбна дръжка / дръжка + паисвна топка
- електрически насрещник с ролкова функция + магнитен контакт, за решения: дръжка + пасивна тръбна дръжка / дръжка + пасивна топка
- магнитен контакт за всички методи на отваряне
- SMART (биометричен четец ekey dLine, автоматично заключваща брава Winkhaus EAV3, захранване), посветен на решения за дръжки на врати без бутон**
- Захранващ блок 12 V, предназначен за решения с пасивна тръбна дръжка с бутон
- сребриста панорамна шпионка
- черна панорамна шпионка

- автомат за самозатваряне на врата с блокираща
- автомат за самозатваряне на врата с блокираща функция, черен
- автомат с шина за самозатваряне на врата с блокираща функция, сребрист
- автомат с шина за самозатваряне на врата с блокираща функция, черен
- вкопан във вратата автомат, който да я самозатваря(ОПТИМАЛНО, ОПТИМАЛНО ЕНЕРГИЕ
- подсилване с армировка на вратата с цел монтаж на автомат, който да я самозатваря.
- по-високи врати (през от 10 мм в диапазона Hz = 2015-2385 мм)
- без допълнително заплащане по-широки врати (през 10 мм в диапазона Sz = 954-1154 mm)
- без допълнително заплащане по-ниски врати (през 10 мм в диапазона Hz = 2015-2085 мм)

ВРАТИ ПО РАЗМЕР – ОРАЗМЕРЕНИ СПОРЕД ВАШИТЕ НУЖДИ



ПОРТА ТЕРМО R3,
Маслиненосив RAL 7033, дръжка Аполло,
страничен прозорец

Напасване на размерите:

- ширина през 10 mm
- височина над стандартната през 10 mm
- височина под стандартната – максимално до 70 mm по-ниски врати през 10 mm



ШИРИНА налична през 10 mm в диапазона "80-100"

Достъпен диапазон Sz:

- а. Пакет СТАНДАРТ: 930-1130 мм
- б. Пакет ОПТИМУМ, ОПТИМУМ ЕНЕРДЖИ, ПРЕМИУМ ЕНЕРДЖИ: 954-1154 мм



ВИСОЧИНА достъпна през 10 mm от стандартната височина до максимум 300 mm по-висока:

Достъпен диапазон Hz:

- а. Пакет СТАНДАРТ: 2010-2380 мм
- б. Пакет ОПТИМУМ, ОПТИМУМ ЕНЕРДЖИ, ПРЕМИУМ ЕНЕРДЖИ: 2015-2385 мм

ПОРТА ТЕРМО - ВРАТИ ПО РАЗМЕР!

Напасване ширината на вратата без допълнително заплащане!

- ширина на вратата през 10 mm в диапазон: ПАКЕТ СТАНДАРТ Sz = 930-1130 mm / ПАКЕТИ ОПТИМУМ, ОПТИМУМ ЕНЕРДЖИ, ПРЕМИУМ ЕНЕРДЖИ Sz = 954-1154 mm

По-ниски врати без допълнително заплащане!

- от Hz = 2010 mm до 2080 mm за ПАКЕТ СТАНДАРТ
- от Hz = 2015 mm до 2085 mm за ПАКЕТИ ОПТИМУМ, ОПТИМУМ ЕНЕРДЖИ и ПРЕМИУМ ЕНЕРДЖИ

Намалена такса доплащане за по-високи врати

- от Hz = 2090 mm до 2380 mm за ПАКЕТ СТАНДАРТ (през 10 mm)
- от Hz = 2095 mm до 2385 mm за ПАКЕТИ ОПТИМУМ, ОПТИМУМ ЕНЕРДЖИ и ПРЕМИУМ ЕНЕРДЖИ(през 10 mm)

Вижте за прозорци към врата на страница 28-29

- ширина на страничния прозорец в диапазона NS = 300-800 mm (през 10 mm)
- височина на страничния прозорец в диапазона HN = 2015-2385 mm (през 10 mm)
- ширина на горния прозорец в диапазон NS = 954-2754 mm (през 10 mm)
- височина на горния прозорец в диапазона NH = 300-500 mm (през 10 mm)

КАКВО ПЕЧЕЛИТЕ С ТРИСЛОЙНОТО МОНТАЖНО УПЛЪТНЯВАНЕ?

- Топлият монтаж е от решаващо значение за постигане на правилните параметри и комфорт при ползване на вратата - монтажът в изолационната зона повишава енергийната ефективност на преградата
- Трите слоя сглобка гарантират, че влагата се отвежда извън преградата (стената) и не се задържа в пяната,
- изолира се пода на къщата от външни фактори като замръзване, влага, въздушен поток под прага

Внимание: Комплектът се предлага в енергоспестяващи пакети: ОПТИМУМ, ОПТИМУМ ЕНЕРДЖИ, ПРЕМИУМ ЕНЕРДЖИ



КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ В СЕНА БЕЗ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА ПРАГОВА ПОДЛОЖКА

ЕТАП НА СТРОИТЕЛСТВО

нова къща

ремонт на къща

НАЧИН НА МОНТАЖ

в стената без прагова подложка

поставяне на вратата върху готова подова настилка

КОМПОНЕНТИ НА КОМПЛЕКТА

трислойна уплътнителна система (пяна + течно фолио отвътре + течно фолио отвън)



КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ В СЕНА ВЪРХУ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА ПРАГОВА ПОДЛОЖКА

ЕТАП НА СТРОИТЕЛСТВО

нова къща с канал за подложка във фундамента

ремонт на къща (необходимо е допълнително изкопаване на отвор на пода за подложката)

НАЧИН НА МОНТАЖ

в стената с прагова подложка

поставяне на вратата на подложка

КОМПОНЕНТИ НА КОМПЛЕКТА

Елементите, включени в комплекта за монтаж в стена без прагова топлоизолационна подложка, плюс топлоизолационна прагова подложка, съставена от греди 150 mm и 150 mm.



КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ В ЗОНАТА НА ИЗОЛАЦИЯТА ВЪРХУ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА ПРАГОВА ПОДЛОЖКА

ЕТАП НА СТРОИТЕЛСТВО

нова къща топлоизолационни греди, монтирани към стената + прагова топлоизолационна подложка

НАЧИН НА МОНТАЖ

в зоната на топлоизолацията с използване на топлоизолационни греди прагова подложка

поставяне на вратата на подложка

КОМПОНЕНТИ НА КОМПЛЕКТА

Елементите, включени в комплекта за монтаж в стена върху топлоизолационна прагова подложка, плюс топлоизолационнаи монтажни греди и комплект крепежни елементи.



Вижте монтажа на врата ПОРТА ТЕРМО пакет ОПТИМУМ ЕНЕРДЖИ– монтаж в изолационната зона

ПРОВЕРЕТЕ КАКВО ДОПЪЛНИТЕЛНО ЩЕ ПОЛУЧИТЕ С ВСЕКИ ПАКЕТ

НАЙ-МНОГО ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ			
СТАНДАРТ	ОПТИМУМ	ОПТИМУМ ЕНЕРДЖИ	ПРЕМИУМ ЕНЕРДЖИ
2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ	2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ	2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ	2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ
X	X	ДО 5 ГОДИНИ ЗАЩИТА	ДО 5 ГОДИНИ ЗАЩИТА
		В РАМКИТЕ НА ПАКЕТ ОБЕЗПЕЧЕНОСТ PORTA	В РАМКИТЕ НА ПАКЕТ ОБЕЗПЕЧЕНОСТ PORTA
X	X	Регулиране и поддръжка на вратите при всяко сервизно посещение	Регулиране и поддръжка на вратите при всяко сервизно посещение
		Бързо докладване на неизправности в електронния акаунт на клиента 24/7	Бързо докладване на неизправности в електронния акаунт на клиента 24/7

ТАБЛИЦИ С РАЗМЕРИ НА ВРАТИТЕ

ВЪНШНИ ВХОДНИ ВРАТИ ПОРТА ТЕРМО*

	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _z	H _z	T _{sw}
ПАКЕТ СТАНДАРТ	80	868	2040	54	950	2090	820	2008	930	2080	+10 /+5
	85	918			1000		870		980		
	90	968			1050		920		1030		
	95	1018			1100		970		1080		
	100	1068			1150		1020		1130		
ПАКЕТ ОПТИМУМ	80	885	2038	66	974	2095	834	2005	954	2085	+10 /+5
	85	935			1024		884		1004		
	90	985			1074		934		1054		
	95	1035			1124		984		1104		
	100	1085			1174		1034		1154		
ПАКЕТ ОПТИМУМ ЕНЕРДЖИ	80	885	2038	78	974	2095	834	2005	954	2085	+10 /+5
	85	935			1024		884		1004		
	90	985			1074		934		1054		
	95	1035			1124		984		1104		
	100	1085			1174		1034		1154		
ПАКЕТ ПРЕМУИМ ЕНЕРДЖИ	80	885	2038	66	974	2095	834	2005	954	2085	+10 /+5
	85	935			1024		884		1004		
	90	985			1074		934		1054		
	95	1035			1124		984		1104		
	100	1085			1174		1034		1154		

* размерите са за стандартна височина, при промяна на височината, размерите HS, HO, OW, HB, HZ се коригират съответно в диапазоните от -70 до +300 мм
* размерите Hs, Hz, HO се увеличават с 3 мм, когато се използва скрит автомат за самозатваряне на врата

ПРОЗОРЦИ КЪМ ВРАТА ПОРТА ТЕРМО

	NH	Now	NS	Nos
СТРАНИЧЕН ПРОЗОРЕЦ	2085	1967	300	182
			400	282
			500	382
			600	482
			700	582
ГОРЕН ПРОЗОРЕЦ	300/400/500	182/282/382	800	682
			954	836
			1004	886
			1054	936
			1104	986
			1154	1036
			1204	1086
			1254	1136
			1304	1186
			1354	1236
			1404	1286
			1454	1336
			1504	1386
			1554	1436
			1604	1486
			1654	1536
			1704	1586
			1754	1636
			1804	1686
			1854	1736
			1904	1786
			1954	1836
			2004	1886
			2054	1936
			2104	1986
			2154	2036
			2204	2086
			2254	2136
			2304	2186
			2354	2236
			2404	2286
			2454	2336
			2504	2386
			2554	2436
			2604	2486
			2654	2536
			2704	2586
			2754	2636

A Съчетаване ширината на горния прозорец в диапазон NS 954-2754 mm

B Напасване височината на горния прозорец в диапазон NH 300-500 mm (през 10 mm)

C Съчетаване височината на страничния прозорец в диапазон NH 2015-2385 mm (през 10 mm)

D Напасване височината на вратата през 10 mm в диапазон:
стандарт H_z = 2010 – 2380 mm
оптимум H_z = 2015 – 2385 mm
премиум H_z = 2015 – 2385 mm

E Напасване ширината на вратите през 10 mm в диапазон:
Стандарт S_z = 930-1130 mm
Оптимум S_z = 954-1154 mm
Премиум S_z = 954-1154 mm

F Напасване на ширината страничния прозорец в диапазона NS 300-800 mm (през 10 mm)

ЛЕГЕНДА ЗА РАЗМЕРИТЕ

S_s обща ширина на крилото на вратата (заедно с фалцовете)

H_s обща височина на крилото на вратата (зедно с фалцовете)

DS дебелина на крилото на вратата

S_o ширина на отвора в стената, подготвен за монтиране на касата на вратата

H_o височина на отвора в стената, подготвен за монтаж на касата на вратата, измерена от нивото на пода със завършената настилка

O_s светла ширина в касата на вратата

O_w светла височина в касата на вратата (измерена от нивото на завършения под)

S_z габаритен размер на касата в ширина

H_z габаритен размер на касата във височина


T_{sw} допустимо отклонение на ширината | височината на отвора в стената

NS обща ширина на прозореца

NH обща височина на прозореца

Nos видима ширина на остъкляването

Now видима височина на остъкляването

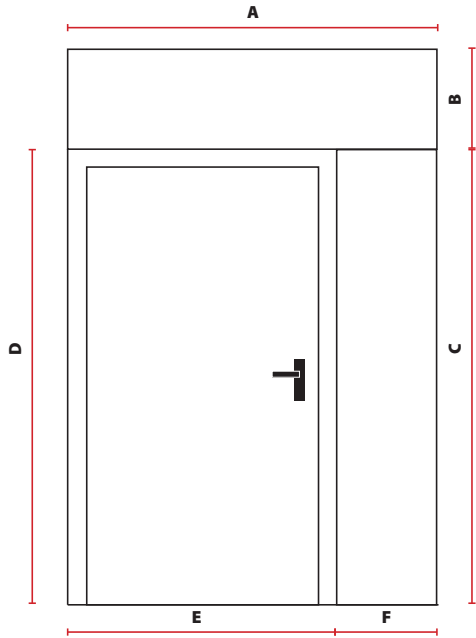

* размери за стандартна височина, при промяна на височината на вратата, размерът NH, Now на страничния прозорец съответно също се коригира

НАПАСНЕТЕ СПОРЕД ВАШИТЕ НУЖДИ

Прозорци за пакети ОПТИМУМ и ОПТИМУМ ЕНЕРДЖИ

ТАБЛИЦА 1 / ПРОЗОРЕЦ СТРАНИЧНО ДО ВРАТАТА (размери в mm)

ВИСОЧИНА / NH	ШИРИНА/ NS					
2085	300	310-400	410-500	510-600	610-700	710-800
2185						
2285						
2385						

ТАБЛИЦА 2a / ПРОЗОРЕЦ НАД ВРАТАТА - МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ (2X СТРАНИЧЕН ПРОЗОРЕЦ 800)

ВИСОЧИНА / NH	ШИРИНА/ NS						
300	954	964-1054	1064-1154	1164-1254	1264-1354	1364-1454	1464-1554
310-400							
410-500							

ТАБЛИЦА 2a / ПРОЗОРЕЦ НАД ВРАТАТА - МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ (2X СТРАНИЧЕН ПРОЗОРЦ 800)


ВИСОЧИНА / NH	ШИРИНА/ NS						
300	1564-1654	1664-1754	1764-1854	1864-1954	1964-2054	2064-2154	2164-2254
310-400							
410-500							
300	2264-2354	2364-2454	2463-2554	2564-2654	2664-2754		
310-400							
410-500							

ДОПЛАЩАНИЯ ЗА СЪТЪКЛО В ПРОЗОРЦИ / ЦЕНА НА М²

- Венецианско огледало
- Черно стъкло
- Стъкло във версия RC2

ПРОЗОРЦИ

Страничните прозорци се предлагат с алуминиеви рамки (пакети ОПТИМУМ и ОПТИМУМ ЕНЕРДЖИ).
Всеки страничен прозорец може да се монтира както от лявата, така и от дясната страна на вратата – те са универсални по отношение на посоката.
Вижте размерите на стр. 29.

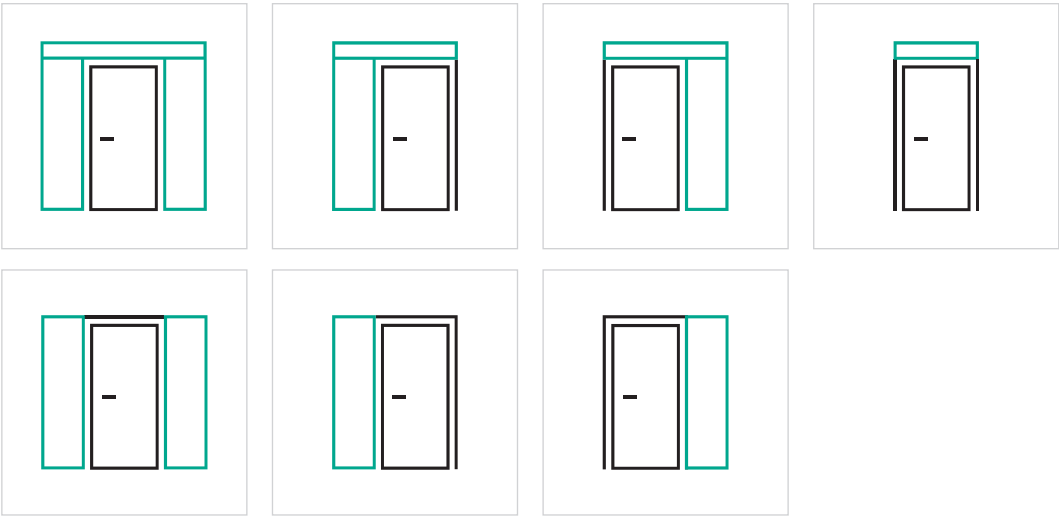

ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА НИКОГА НЕ Е БИЛО ТОЛКОВА ЛЕСНО



- 1

ОТВОРЕТЕ ВРАТАТА, КАТО ДОКОСНЕТЕ ЧЕТЕЦА
Отваряне на вратата чрез докосване на четеца с пръст. Вашият отпечатък се записва локално и трайно в четеца, което ви позволява да отваряте вратата независимо дали сте онлайн или офлайн.
- 2

ОТВОРЕТЕ ВРАТАТА СЪС СМАРТ ТЕЛЕФОНА СИ
Можете да отворите вратата си дистанционно, от всяко място на света. Всичко което трябва да направите, е да инсталирате приложението ekey bioпux, за да управлявате врата си.
- 3

ВХОД С ВРЕМЕНЕН ДОСТЪП
След като инсталирате приложението, като администратор и собственик на дома, можете да предоставяте временен достъп за отваряне на вратата. По този начин членовете на домакинството, гостите или дори колегите ви ще могат да влизат в дома ви, без да е необходимо да имат ключ.

SMART (биометричен скенер ekey dLine, автоматична брава Winkhaus EAV3, захранване), решение, проектирано за пасивна тръбна дръжка без бутон*
* опцията се предлага в пакетите ОПТИМУМ ЕНЕРДЖИ и ПРЕМИУМ ЕНЕРДЖИ.



S.C. PORTA KMI Romania S.R.L. CUI: RO15624380, J02/910/2003, базов капитал: 44.871.120 RON
Zona Industrială Arad Nord – Vest, Strada III, Nr. 11, 310491 Arad
Tel: +40 / 257 227 400, fax: +40 / 257 227 401

Настоящият продуктов каталог не представлява оферта по смисъла на разпоредбите на Гражданския кодекс, нито гаранция по смисъла на разпоредбите на чл. 4 от Закона от 27 юли 2002 г. относно специфичните условия на потребителските продажби. **Фирмата Porta KMI Romania си запазва правото да въведе (без предизвестие) промени в техническите параметри, обкова и оборудването, цените, условията за удължена гаранция и спецификациите на продуктите. Информацията е актуална към момента на публикуване на настоящата публикация.**
ВНИМАНИЕ! Поради използваната техника на печат, цветът на представения продукт може да се различава от оригинала.



входна врата: **ПОРТА ТЕРМО L.6**, Бежово-сив RAL 7044, дръжка СОЛИД СОЛО, страничен прозорец
подходящи вътрешни врати: **ПОРТА ВЕКТОР Премиум Т**, Кашмир