


System przesuwny KOMPACT – WYMIARY DO DRZWI PRZESUWNYCH W SYSTEMIE WEWNĄTRZCIENNYM

| pojedyncze | S_s | $S_z(6)$ | $S_z(8)$ | S_b | S_o | O_s | S_c |
|------------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|---|
| „60” | 644 | 744 | 784 | 654 | 660 | 600 | wg. tabeli str. 4 w karcie gwarancyjnej do kasety |
| „70” | 744 | 844 | 884 | 754 | 760 | 700 | |
| „80” | 844 | 944 | 984 | 854 | 860 | 800 | |
| „90” | 944 | 1044 | 1084 | 954 | 960 | 900 | |
| „100” | 1044 | 1144 | 1184 | 1054 | 1060 | 1000 | |

| podwójne | S_s | $S_z(6)$ | $S_z(8)$ | S_b | S_o | O_s | S_c |
|-----------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|---|
| „60+60” | 644 | 1358 | 1398 | 1268 | 1278 | 1214 | wg. tabeli str. 4 w karcie gwarancyjnej do kasety |
| „70+70” | 744 | 1558 | 1598 | 1468 | 1478 | 1414 | |
| „80+80” | 844 | 1758 | 1798 | 1658 | 1668 | 1614 | |
| „90+90” | 944 | 1958 | 1998 | 1858 | 1868 | 1814 | |
| „100+100” | 1044 | 2158 | 2198 | 2058 | 2068 | 2014 | |

| | H_s | $H_z(6)$ | $H_z(8)$ | H_b | H_o | H_c | O_w |
|-----------------------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|
| pojedyncze i podwójne | 2030 | 2090 | 2110 | 2040 | 2065 | 2130 | 2018 |

Rys. 1

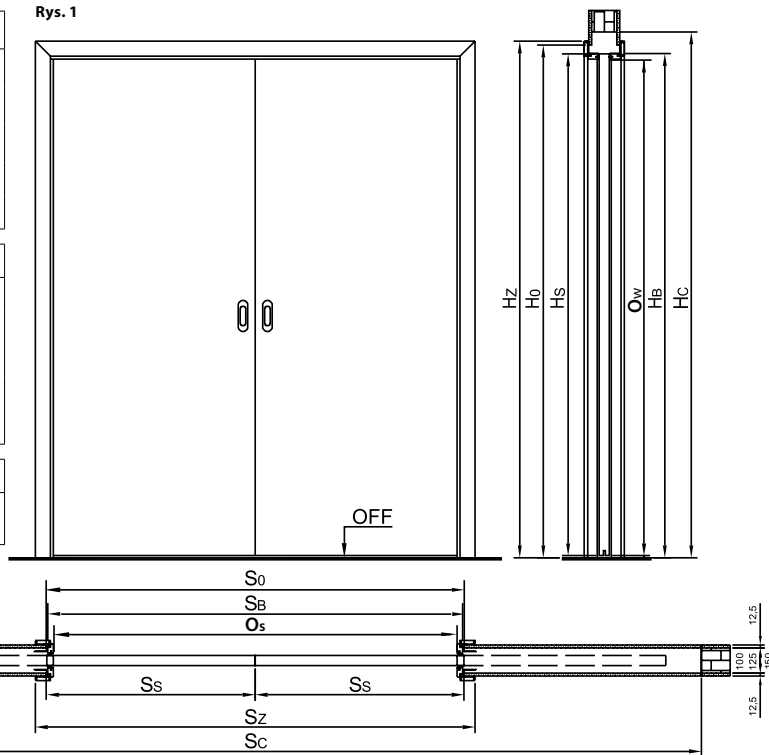

OFF – poziom wykończonej podłogi

- S_o – szerokość otworu w kasie do osadzenia ościeżnicy drewnianej
- S_b – szerokość całkowita ościeżnicy drewnianej, wymiar bez listew maskujących
- $S_z(6)$ – szerokość całkowita ościeżnicy, wymiar z listwami maskującymi o szerokości 60 mm
- $S_z(8)$ – szerokość całkowita ościeżnicy, wymiar z listwami maskującymi o szerokości 80 mm
- S_c – szerokość otworu w murze do osadzenia kasety metalowej
- S_s – szerokość skrzydła
- H_o – wysokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy drewnianej, mierzona od poziomu wykończenia podłogi
- O_s – szerokość w świetle ościeżnicy

- O_w – wysokość w świetle ościeżnicy
- H_b – wysokość całkowita ościeżnicy drewnianej, wymiar bez listew maskujących
- $H_z(6)$ – wysokość całkowita ościeżnicy, wymiar z listwami maskującymi o szerokości 60 mm
- $H_z(8)$ – wysokość całkowita ościeżnicy, wymiar z listwami maskującymi o szerokości 80 mm
- H_c – wysokość otworu w murze do osadzenia kasety metalowej, mierzona od poziomu wykończenia podłogi
- H_s – wysokość skrzydła