

Ocelová obložková zárubeň

DVOUDÍLNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ


Nová dvoudílná obložková zárubeň doplňuje naši nabídku ocelových zárubní pro interiérové křídla. Zárubeň je vyrobena z kvalitního žárově zinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Námí aplikovaný systém pro dodatečnou ochranu ocelového povrchu umožňuje použití zárubně v náročném prostředí se zvýšenou vlhkostí nebo s rozdílnou teplotou. Určeno pro rodinné a bytové domy nebo pro investiční výstavbu.

DEKORY



Polyesterová barva Premium ★★★★★☆ Základová barva ★★★★★☆

SKUPINA I	NOVÝ Bílá MAT	NOVÝ Šedá MAT	Antracit struktura	Základová barva Šedá
	NOVÝ Béžová MAT	NOVÝ Hnědá MAT	Antracit HPL/CPL	
SKUPINA III	NOVÝ Černá MAT			

SYSTÉM OCHRANY OCELOVÉHO POVRCHU

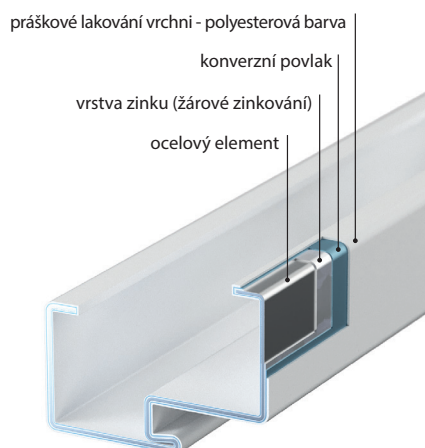

PŘŮREZ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

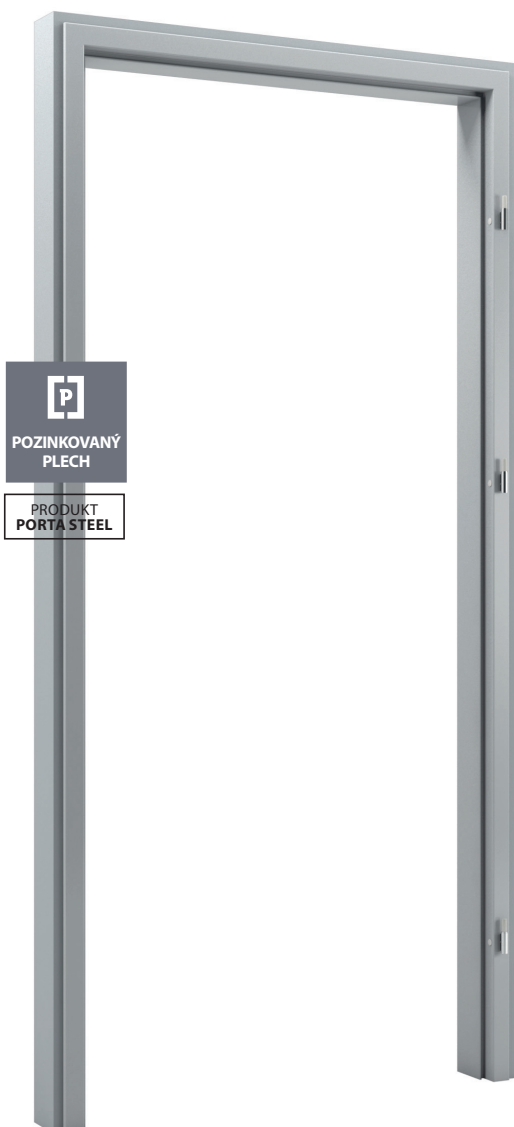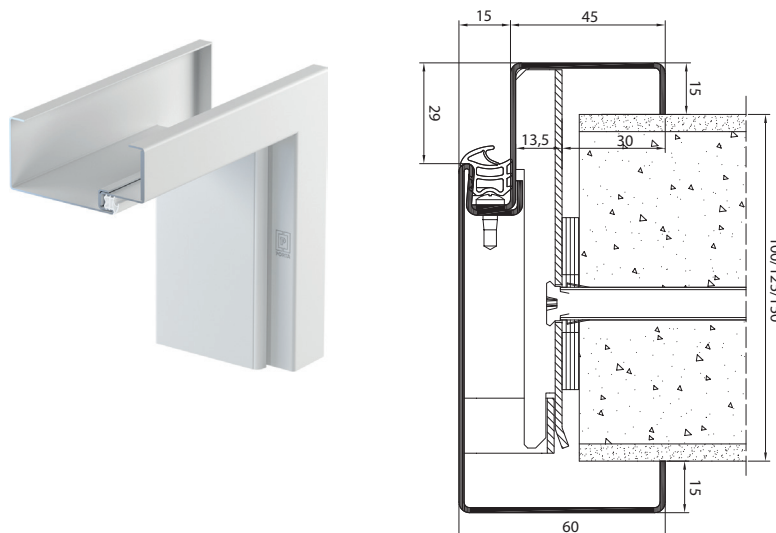

P
POZINKOVANÝ
PLECH
PRODUKT
PORTA STEEL


ROZMĚRY

CN	Rozměr	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z	H _Z	T _{sw}
s Ocelovou obložkovou zárubní	60	648	1985	40	670	2005	600	1970	660	2000	720	2030	10/5
	70	748			770		700		760		820		
	80	848			870		800		860		920		
	90	948			970		900		960		1020		
	100	1048			1070		1000		1060		1120		
	110	1148			1170		1100		1160		1220		



CN 210	Rozměr	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z	H _Z	T _{sw}
s Ocelovou obložkovou zárubní	60	648	2115	40	670	2140	600	2100	660	2130	720	2160	10/5
	70	748			770		700		760		820		
	80	848			870		800		860		920		
	90	948			970		900		960		1020		
	100	1048			1070		1000		1060		1120		
	110	1148			1170		1100		1160		1220		

DIN	Rozměr	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z	H _Z	T _{sw}
s Ocelovou obložkovou zárubní	60	610	1985	40	635	2005	561	1968	621	1998	681	2028	10/5
	70	735			760		686		746		806		
	80	860			885		811		871		931		
	90	985			1010		936		996		1056		
	100	1110			1135		1061		1121		1181		

NÁVRH MONTÁŽE VE ZDĚNÉ PŘÍČCE (s využitím montážní sady pro zděné příčky)

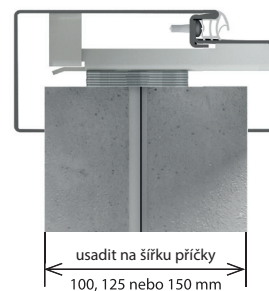

NÁVRH MONTÁŽE V SÁDKOKARTONOVÉ PŘÍČCE (s využitím montážní sady pro SDK příčky)

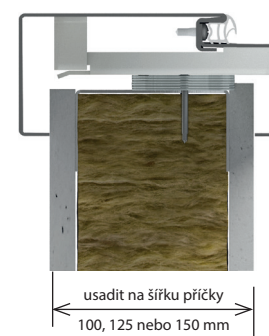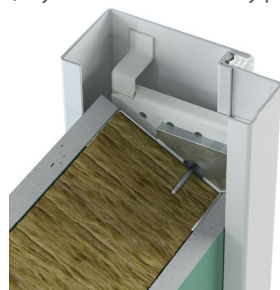

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

- Zárubeň je vyrobena z kvalitního žárově zinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Zárubeň je určena pro příčky 100, 125 a 150 mm. Zárubeň je možno montovat do zděných i SDK příček.
- V případě montáže do zděné příčky doporučujeme zakoupit montážní sadu obsahující montážní podložky a ocelové kotvy. V případě montáže do SDK příčky doporučujeme zakoupit montážní sadu obsahující montážní podložky s vruty.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Tři čepové závěsy standard
- Ibusový klíč
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v bílé, šedé, hnědé a antracitové barvě

ROZMĚR ZÁRUBNĚ

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“ a „120“ ÷ „200“
- K osazení na hotovou podlahu – úroveň „0“

POZNÁMKY

- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami
- (např. tapety) a podlahou (např. parkety).

ZA PŘÍPLATEK

- zárubeň: barva černá
- zesílení pro samozavírač
- práh z nerezové oceli standardní (90 mm)
- práh z nerezové oceli rozšířený (120 mm)
- montážní sada pro zděné příčky
- montážní sada pro SDK příčky
- regulovatelný protiplech