

ZÁRUBEŇ PORTA RENOVA

Obklad kovové zárubně

PORTA
DOORS

Elegantní řešení
bez výměny zárubně.

- **Žádný** prach
- **Žádné** bourání
- **Žádný** hluk
- **100%** spokojenost

Nové řešení za atraktivní ceny

Zárubeň Porta RENOVA



Do nabídky Porta RENOVA vstupuje:

- Zárubeň Porta RENOVA pro křídla od A do J + rozměr „5“ – 55÷75
- Zárubeň průchozí „tunel“ od A do J
- Nosník s perem (slouží k rozšíření zárubně Porta RENOVA) od A do J

ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ

	S	55 ÷ 75
	A	75 ÷ 95
	B	95 ÷ 115
	C	120 ÷ 140
	D	140 ÷ 160
	E	160 ÷ 180
	F	180 ÷ 200
	G	200 ÷ 220
	H	220 ÷ 240
	I	240 ÷ 260
	J	260 ÷ 280

DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY

Portadecor
Portasynchro 3D
Portacortex
Super Matt

★★★

Portadur
Termofólie PCV

★★★★

Portaperfect 3D
CPL HQ

★★★★★

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá:

- Hlavních nosníků: horizontálního a dvou vertikálních vyrobených z materiálu na bázi dřeva
- Zaklápěcích lišt
- Zárubeň Porta RENOVA je vyráběná a dodávána klientům v kompletu k samostatné montáži na místě

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Tři čepové závěsy standard

ROZMĚR ZÁRUBNĚ


Pro rozsahy tloušťek zdí: („5“ + A-J) „60“ „70“ „80“ „90“ „100“

UPOZORNĚNÍ

- Montáž zárubně je nutné provést v interiérech na dokončené stěny (např. tapety) a podlahy (např. parkety).
- Zárubeň je rovněž možné objednávat v průchozí verzi „tunel“ (tzn. ve variantě bez drážek a těsnění, závěsů a protiplechu) pro rozsah A-J
- Pro zárubeň je možné objednat rozšíření v podobě průchozích nosníků
- Pro tuto zárubeň je nutné objednávat křídla s dedikovaným zámkem 60 mm
- Při zaměřování instalované zárubně, je nutné vzít v úvahu veškeré nerovnosti, zakřivení a to jak u zárubně, tak také na zdi.
- Pro zárubeň Porta RENOVA je možné použít nespécifikovaná křídla a to pod podmínkou, že bude užito štítkové kování nebo rozetové kování o šířce max. 44 mm.

CN	S _s	H _s	D _s	S ₀ *	H ₀ *	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	T _{s/w}
60	648	1985	40	595	1965	562	1950	588	1963	750	2044	T _s **=+10/-0 T _w **=+5/-0
70	748			695		662		688		850		
80	848			795		762		788		950		
90	948			895		862		888		1050		
100	1048			995		962		988		1150		

- S_s Celková šířka dveřního křídla (včetně polodrážek)
H_s Celková výška dveřního křídla (včetně polodrážky)
D_s Tloušťka dveřního křídla
S₀ Minimální šířka průchozího otvoru ve stávající kovové zárubni

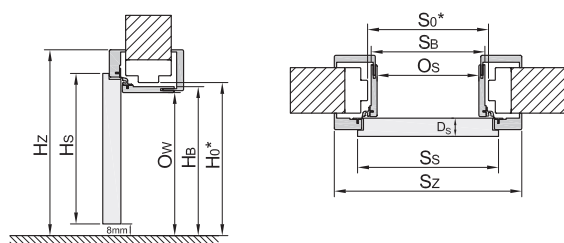

- H₀ Minimální výška průchozího otvoru ve stávající kovové zárubni (měřeno od úrovně dokončené podlahy)
O_s Šířka průchodu zárubně
O_w Výška průchodu zárubně (měřeno od úrovně dokončené podlahy)
S_b Šířka zárubně, rozměr bez krycích lišt
H_b Výška zárubně, rozměr bez krycích lišt
S_z Celková šířka zárubně, rozměr včetně krycích lišt
H_z Celková výška zárubně, rozměr s krycími lištami
T_{s/w} Přípustná tolerance odchylky šířky/výšky v průchodu existující kovové zárubně

- *) rozměry S_s a H₀ se týkají průchozího rozměru ve stávající kovové zárubni
**) tolerance je daná konstrukcí stávající zárubně