

Mâner electronic AXENO E-PROFESSIONAL




DESCHIDEREA UȘILOR NU A FOST
NICIODATĂ MAI UȘOARĂ!

Mânerul este disponibil cu distanța interax
de 72 mm și 92 mm.



1 | Mânerul electronic oferă multiple modalități de deschidere a ușii:

- cititor de amprente,
- cod PIN,
- aplicație mobilă (TT LOCK),
- card,
- și cheie tradițională.



Mânerul este întotdeauna prevăzut cu o încuietoare obișnuită în versiune patentată.

Utilizarea cilindrului patentat împreună cu mânerul PORTA AXENO permite securizarea suplimentară a încăperii printr-un mecanism de închidere mecanică.

Mânerul este rezistent la apă și la razele UV. Poate fi integrat cu sistemele SMART HOME de top, iar aplicația dedicată TT LOCK permite gestionarea completă a funcțiilor încuietorii:

- deschiderea de oriunde din lume (opțiune disponibilă cu ajutorul unui router WiFi suplimentar),
- definirea drepturilor de acces – permanente, temporare și unice,
- acces la istoricul detaliat al deschiderilor încuietorii.

2 | Montajul mânerului



Ușile PORTA pot fi pregătite din fabrică pentru montarea mânerului (frezare specială fără costuri suplimentare). Există posibilitatea de a utiliza mânerul pe uși deja montate.



Cum se montează mânerul inteligent AXENO PORTA?
VEZI VIDEO
Instrucțiuni de montare pas cu pas

3 | Inclus în set

- instrucțiuni de montaj,
- șablon de montaj,
- mâner cu șild, sursă de alimentare,
- plăcuța exterioară a mânerului cu tastatură și cititor de amprente,
- set de carduri de acces (5 buc.),
- kit de montaj,
- 2 garnituri de protecție din cauciuc (sporesc rezistența la praf și umiditate).

De asemenea, sunt necesare 4 baterii de tip AA și un cilindru de închidere (nu sunt incluse în set).

4 | Produsele PORTA compatibile cu mânerul AXENO E-PROFESSIONAL, cu pregătire din fabrică a orificiilor de montaj

UȘI CU IZOLAȚIE FONICĂ

INNOVO 37 dB
Izolație fonică 27 dB
Izolație fonică 32 dB

UȘI DE INTERIOR

Steel SOLID
ENDURO (cu excepția opțiunii cu panouri superioare)
PORTA CPL (cu excepția opțiunii cu panouri superioare)
PORTA DECOR
PORTA VECTOR
PORTA DESIRE
PORTA ART DECO (cu excepția modelelor 2 și 5)
PORTA OSLO
LONDRA
VIENA
PORTA ROYAL
PORTA RESIST
PORTA LINE
PORTA LEVEL
PORTA VIGO
PORTA FOCUS
AER
PORTA NOVA
PORTA FIT
NATURA CLASSIC


UȘI DE INTERIOR

NATURA VERDINO
NATURA LINE
NATURA VECTOR
NATURA OSLO
NATURA SPACE
PORTA HARMONY
PORTA BALANCE
PORTA INSPIRE
PORTA CONCEPT
PORTA IMPERIAL
PORTA ORNATO
PORTA VERRO
PORTA CRAFT
PORTA GRANDE
NATURA GRANDE
MADRID
CORDOBA
SEVILLA
PORTA VERTE PREMIUM
PORTA VERTE HOME
PORTA CLASSIC HOME

5 | AXENO – alegerea cilindrului

Uși PORTA	Dimensiunea cilindrului
Uși de interior cu falț Uși 27 dB; Uși Innovo 37 dB	40/45
Ușă de interior fără falț	45/40
Uși 32 dB	40/50

Fig. 1.

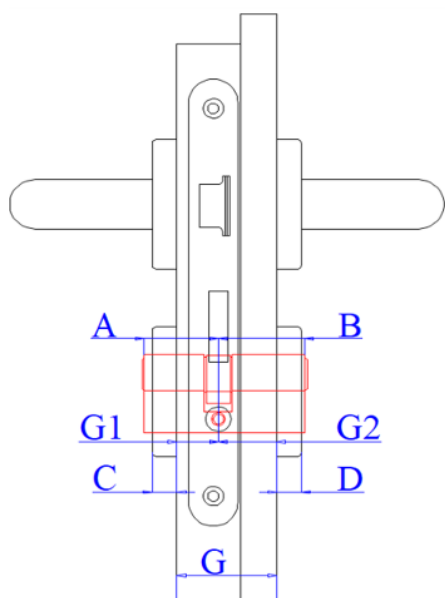

Conform figurii 1, unde:

G reprezintă grosimea foii de ușă,
G1 reprezintă distanța dintre suprafața foii de ușă și șurubul de fixare a cilindrului [mm].
Grosimea șildului AXENO E-PROFESSIONAL (dimensiunea C/D = 21 mm)

Alte uși

Dimensiunile cilindrului A/B pentru ușile care nu fac parte din oferta PORTA, echipate cu șild AXENO E-PROFESSIONAL, se pot calcula astfel:

$$A = G1 + 21,$$

$$B = G - G1 + 21$$