

POKOJ A BEZPEČNOSŤ VÁŠHO DOMOVA



EXTREME RC 3

Bezpečnostné dvere triedy RC3

EI 30

40 dB

Navyše, s pružinovým zatváračom



Dvere **EXTREME RC3** majú všetky príslušné technické vlastnosti potrebné na zabezpečenie domovov v súčasnej bytovej výstavbe.

Vďaka použitiu špeciálnych technických riešení v tejto triede výrobkov si naši klienti môžu vychutnať vysokú úroveň komfortu používania. Premyslený dizajn a prvotriedne materiály zaručujú odolnosť a dlhodobú kvalitu dverí EXTREME RC3.

PARAMETRE



Bezpečnostná trieda
RC3



Zvuková izolácia
Rw 40 dB



Požiarne odolnosť
EI 30



Dymotesné
Sa, S₂₀₀



Mechanická trieda
4



Zárubňa
PROJEKT



Dostupné rozmery
80-100



Hrúbka krídla
54 mm



Iba s podrážkou



Aqua Stop

POZNÁMKA EXTREME RC 3 je **K DISPOZÍCII V** dvoch typoch:

TYP I: trieda RC3 podľa EN 1627-2012, zvuková izolácia 40 dB, dymotesnosť


TYP II: vlastnosti dverí TYP I + požiarne odolnosť EI30

	BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA		ZVUKOVÁ IZOLÁCIA		POŽIARNA ODOLNOSŤ		DYMOTESNOSŤ
	RC2	RC3	32	40	EI30	EI60	
EXTREME RC3		●		●	●		●
GRANIT C		●	●		●		●
KWARC	●		●		●		●

VLASTNOSTI DVERÍ

- ✓ viacbodový zámok od renomovanej spoločnosti Winkhaus s pevným spracovaním a jednoduchým dizajnom, ktorý je na trhu vysoko cenený a zaručuje dlhoročné bezproblémové používanie; prídavný horný zámok za príplatok;
- ✓ kľúčovými prvkami ovplyvňujúcimi bezpečnosť dverí sú 2 pevné háky zámku a 4 bezpečnostné trne proti vylomeniu;
- ✓ 2 veľmi silné objektové závesy (dvere s dreveným rámom PORTA SYSTEM) alebo 3 trojprvkové pánty (dvere s ocelovou zárubňou);
- ✓ za príplatok je možné dvere dodať s dodatočným, opticky skrytým pružinovým zatváračom, ktorý dvere zatvorí (ale nezablokuje), ak ich náhodne necháte otvorené;
- ✓ viac možností na výber: verzia s drevenou zárubňou PORTA SYSTEM, verzia s ocelovou rohovou zárubňou alebo verzia s kombinovanou ocelovou zárubňou s dekoratívnym dreveným obkladom PROJEKT BIS na vonkajšej strane dverí;
- ✓ viacvrstvová konštrukcia krídla vyvinutá našimi inžiniermi zaručuje maximálnu odolnosť proti vlámaniu a vysokú zvukovú izoláciu dverí;
- ✓ rám dverí je vybavený výstuhou pre prípadný samozatvárač a tiež prahom z nehrdzavejúcej ocele, ktorý zlepšuje zvukovú izoláciu a dymotesnosť dverí; navyše typ I - je možné dodať bez požiarnej odolnosti;
- ✓ výber zo 17 dekorov laminátu CPL, 3 dekorov Gladstone/Halifax so zvýšenou odolnosťou a 21 štandardných dekorov prírodnej dyhy;
- ✓ možnosť zákazkovej výroby dverí v iných dekoroch a rozmeroch;
- ✓ možnosť zákazkovej výroby dekoratívnych obkladov okolo dverí. Obklady vyrábame ako samostatné stenové panely, panely LEVEL alebo rozšírené výklenky drevených zárubní s možnosťou inštalácie napríklad zvončeka, dekoratívneho osvetlenia alebo číselného označenia bytu.
- ✓ dvere navrhnuté a vyrobené v EÚ z vysokokvalitných materiálov;
- ✓ certifikácia pre Českú a Slovenskú republiku

PODROBNOSTI

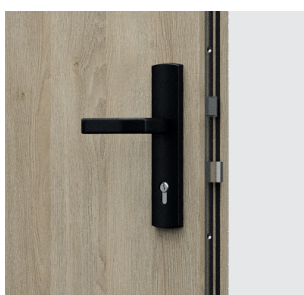

01 hákový zámok
viacbodový systém Winkhaus




02 Kovanie pre háky v zárubniach PORTA SYSTEM



03 Pružinový zatvárač dverí s ocelovou zárubňou




OCHRANA PROTI VLÁMANIU:

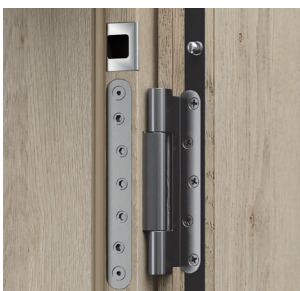

04 4 bezpečnostné trne a 2 háky proti vylomeniu

DIZAJN KRÍDLA

- ✓ Krídlo je vyrobené zo špeciálnej päťvrstvovej konštrukcie v ráme z lepeného ihličnatého dreva a celé je opláštené hliníkovým plechom a HDF doskou s dekorom.
- ✓ Použitie hliníkového plechu v konštrukcii krídla EXTREME RC3 zvyšuje jeho odolnosť voči teplotným a vlhkosťným rozdielom medzi chodbou a bytom.
- ✓ Vo verzii s povrchmi CPL HQ a Gladstone / Halifax sú okraje krídla pokryté ABS páskou a spodný okraj je chránený technológiou ochrany proti vlhkosti TechnoPORTA AQUA STOP.
- ✓ K dispozícii vo verziách s podrážkou.

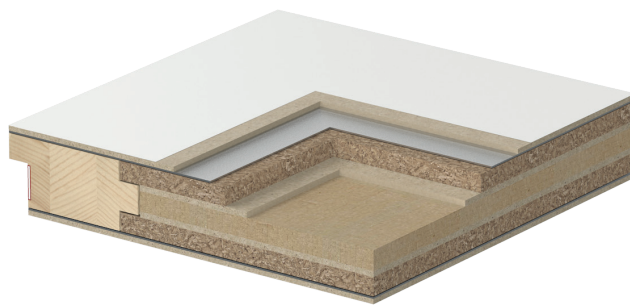

ZÁRUBNE

OCEĽOVÁ ROHOVÁ ZÁRUBŇA so šírkou profilu 100 mm (za príplatok je možné profil rozšíriť). Vyrobené z obojstranne pozinkovanej ocele s hrúbkou 1,5 mm. Vybavené samozhášacím tesnením, 8 montážnymi hmoždinkami a prahom z nehrdzavejúcej ocele (100 mm).



DREVENÁ ZÁRUBŇA PORTA SYSTEM zosilnená (prevažne z preglejky z tvrdého dreva), pre steny od 120 do 300 mm, vybavené prahom z nehrdzavejúcej ocele (120 mm). záklopov je 80 mm.



ZÁRUBŇA PROJEKT BIS - Oceľová zárubňa dverí s ozdobným dreveným obložením na vonkajšej strane dverí.



KOVANIE

PORTA SAFE (bezpečnostná trieda III)



inox



titan




čierna



verzia kľučka/kľučka s roztečou 92 mm.



verzia kľučka/guľa

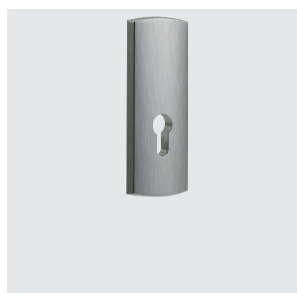

štít horného zámku

VLOŽKY TRIEDY C

Pre dvere otvárané dovnútra: rozmer 30/40*

Pre dvere otvárané smerom von: rozmer 30*/40

* označuje stranu možného umiestnení olivy



DECORY

Laminát CPL HQ 0,2 NOVINKA ★★★★★☆ Laminát HPL a CPL 0,7 ★★★★★★

Čierna	Dub Craft Zlatý	Orech Modena 1	Dub Milano 4	Orech bielený	Orech Modena 1	Biela RAL 9003
Antracit HPL/CPL	Šedá Euroinvest	Dub prírodný	Orech prírodný (mat)	Betón tmavý	Betón svetlý	Štruktúra Tmavá
Hikora Natural	Buk Pie-skový					

Prírodná dubová dyha Satin ★★★★★☆

Tabak "pásy"	Tabak "kvet"	Mocca "pásy"	Mocca "kvet"	Nero "pásy"	Nero "kvet"
Biely dub "pásy"	Biely dub "kvet"	Dub Winchester "pásy"	Dub Winchester "kvet"	Dub Svetlý "pásy"	Svetlý dub "kvet"
Dub hnedý "pásy"	Dub hnedý "kvet"				

Gladstone / Halifax ★★★★★★

Dub Pie-skový	Halifax Prírodný	Dub hnedý
---------------	------------------	-----------

Vyberte si prírodnú dyhu ★★★★★☆

Dub	Orech Tmavý	Čierny
-----	-------------	--------

Prírodná dyha ★★★★★☆

Dub 1 "pásy"	Dub 1 "kvet"	Jasan "kvet"	Orech "kvet"
--------------	--------------	--------------	--------------

POZNÁMKY

Kľučky SAFE z nášho sortimentu sú odporúčaným kovaním pre dvere EXTREME RC3. Spĺňajú všetky bezpečnostné, technické a rozmerové požiadavky. V prípade použitia kľučiek od iného výrobcu je potrebné skontrolovať montážne rozmery. Ak používate iné kľučky ako tie, ktoré odporúča spoločnosť PORTA, postupujte podľa pokynov v záručnom liste.